
MODELLBAHN DIGITAL PETER STÄRZ


Dresdener Str. 68 – D-02977 Hoyerswerda – ☎ 🖷 +49 3571 404027 – www.firma-staerz.de – info@firma-staerz.de



Anschluss Märklin Antrieb 59079 an Funktionsdecoder WDMiba 3 oder WLFD 3


Der Weichenantrieb wird, wie in den Bildern dargestellt, über drei Litzen an den Decoder WDMiba bzw. WLFD3 angeschlossen. (Immer die Ausgänge „a“ und „c“)
Der Decoder muss mit der Bestückung für motorische Weichen aufgerüstet sein.

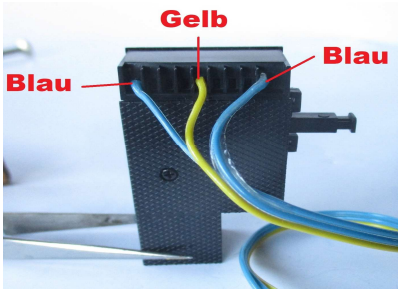

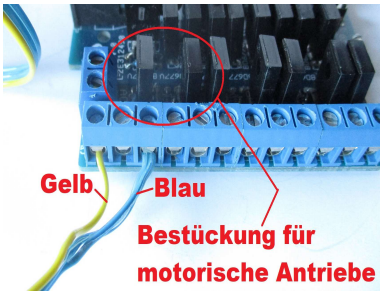

Die Höhe der Spannungsversorgung über die zweipolige Schraubklemme ist so zu wählen, wie in der Anleitung des Antriebes angegeben wird, bzw. die gewünschte Geschwindigkeit des Antriebs entspricht.

Anschlusspins des Antriebes zur Veranschaulichung (siehe Bild), Pin 1, 5 und 9.

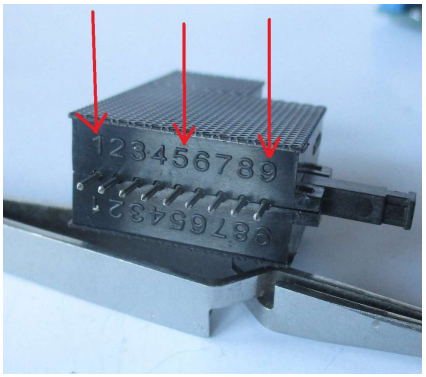

Erforderlichen Einstellungen beim WDMiba:→ Der Doppelausgang muss auf Dauerbetrieb programmiert sein.

Erforderlichen Einstellungen beim WLFD3: →Eine Adresse, mit acht Doppelausgänge.
Der betreffende Doppelausgang auf „Dauer“ ohne „Umblenden“

Stand 04.11.26